




## VÁLVULAS DE CONTROL DE TEMPERATURA

### 150-F SERIES

Las válvulas Sterlco Serie 1-150-F (Refrigeración) y 150-F (Calefacción) tienen un alto nivel de ingeniería y características de ahorro de energía. El diseño simple pero eficiente requiere de un mínimo mantenimiento, construcción de alta resistencia que asegura una vida larga de la válvula.

Las válvulas son la temperatura accionada, autoalimentado, totalmente balanceada y aplicables a los procesos de calentamiento o enfriamiento con agua, aceite, vapor de agua u otros líquidos.

- ♦ Auto contenido, Completamente automática: Fácil de instalar y ajustar la temperatura a partir de una variedad de rangos
- ♦ Diseño compacto: Requiere de un espacio mínimo de instalación con un requerimiento mínimo de tuberías.
- ♦ Amplia opción: Los rangos de temperatura varían de 80° - 170°F, 110° - 190°F, 165° - 225°F (otros rangos disponibles consulte a la fábrica para más detalles)
- ♦ La válvula funciona en cualquier posición de montaje: vertical, de arriba hacia abajo, horizontal y cualquier ángulo.

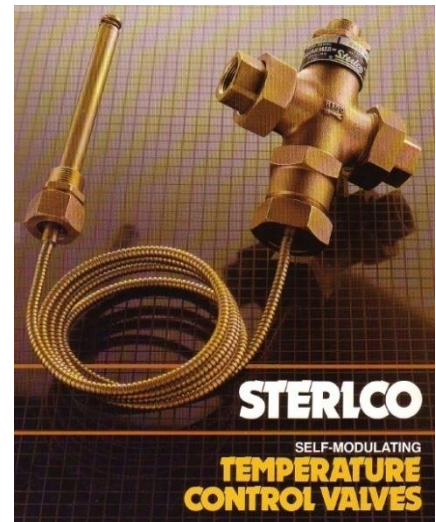

# TEMPERATURE CONTROL

Minimal pressure drop across valve

Sturdy brass body. Working pressures up to 125 p.s.i.


Single seated valve. Seat and valve carefully finished for tight closing.

Stainless steel trim.

Stainless steel thermostat bellows assures trouble-free operation.

Copper capillary tube protected by flexible brass armor.

### FEATURES

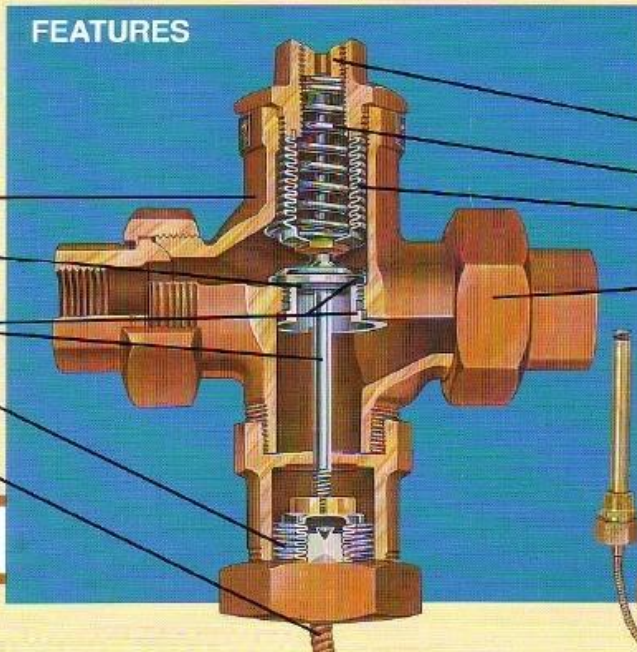

Free flowing, modulating valve provides energy savings with continuous and accurate control.

Fully adjustable within range of control

Calibrating spring.

Stainless steel seal bellows — no packing.

Double union — easy installation ... IN ANY POSITION.

